


NC – RA3 - 906. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED  
AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 7.62 kV  
EQUIPOS Y TRANSICIÓN.  
CONFIGURACIÓN EQUIPO CON MONTAJE DE  
TRANSFORMADOR TIPO CONVENCIONAL

ENERGÍA	NORMA TÉCNICAS	NC – RA3 - 906		REV 0
Grupo•epm®	NC – RA3 - 906. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 kV EQUIPOS Y TRANSICIÓN. CONFIGURACIÓN EQUIPO CON MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO CONVENCIONAL	ELABORÓ: UNIDAD CET N&E	REVISÓ: UNIDAD CET N&E	
		APROBÓ: GERENCIA CET	FECHA: AAAA/MM/DD	
CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS	ANSI A		ESCALA: N/A	UNIDAD DE MEDIDA: mm
				PÁGINA: 1 de 6

## 1 OBJETIVO

Establecer las generalidades técnicas y configuración básica para el montaje del transformador tipo convencional utilizados en las líneas de red aérea a 7.62 kV del Grupo EPM.

## 2 ALCANCE

Esta norma es aplicable en el diseño de redes, construcción y mantenimiento con niveles de tensión a 7.62 kV, del sistema de distribución del Grupo EPM.

Este documento está dirigido a ingenieros y técnicos, encargados del diseño, construcción y mantenimiento.

## 3 GENERALIDADES

El análisis electromecánico para la instalación de transformador tipo convencional emplea poste de concreto de 12m, no menor a 1050 kgf monolítico; no obstante, podrán ser empleados postes de igual longitud y capacidad de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) o metálico (acero).

La presente norma se sustenta teóricamente en el documento GM-12 Guía metodológica: cálculos mecánicos de estructuras y elementos de sujeción Grupo EPM y sus anexos; es aplicable a todas las condiciones climáticas y meteorológicas encontradas en las áreas de influencia del Grupo EPM en Colombia. La norma ha sido elaborada con base en las condiciones de clima cálido, altitudes hasta a 1000 msnm y velocidad de viento máxima de 100 km/hora, siendo estas las condiciones más desfavorables para el diseño de las estructuras. No obstante, no limita a que el diseñador de la red para evaluar otras condiciones particulares por medio de la metodología definida en el documento GM-12.

Cuando sea necesario realizar un cambio en alguno de los criterios o variables consideradas, el diseñador o constructor deberá remitirse al documento *GM-12 Guía metodológica: cálculos mecánicos de estructuras y elementos de sujeción Grupo EPM y sus anexos*.

El proceso de instalación de transformador tipo convencional deberá cumplir con las indicaciones y recomendaciones dadas por el fabricante.

Deberá realizarse una conexión sólida entre la red aérea y los equipos de protección y transformador, así como la conexión a tierra de los descargadores de sobretensión y transformador.

En la Figura 1, Figura 2 y Figura 3 se presenta un esquema para el montaje de transformador tipo convencional sobre una estructura típica a 7.62 kV; en estas se muestran las distancias mínimas de seguridad requeridas para la instalación.

En la Tabla 1 se muestran los materiales a ser utilizados en el montaje de transformador tipo convencional.

ENERGÍA	NORMA TÉCNICAS	NC – RA3 - 906		REV 0
	NC – RA3 - 906. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV EQUIPOS Y TRANSICIÓN. CONFIGURACIÓN EQUIPO CON MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO CONVENCIONAL	ELABORÓ: UNIDAD CET N&E	REVISÓ: UNIDAD CET N&E	
		APROBÓ: GERENCIA CET	FECHA: AAAA/MM/DD	
CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS	ANSI A		ESCALA: N/A	UNIDAD DE MEDIDA: mm
				PÁGINA: 2 de 6

## 4 MODELO

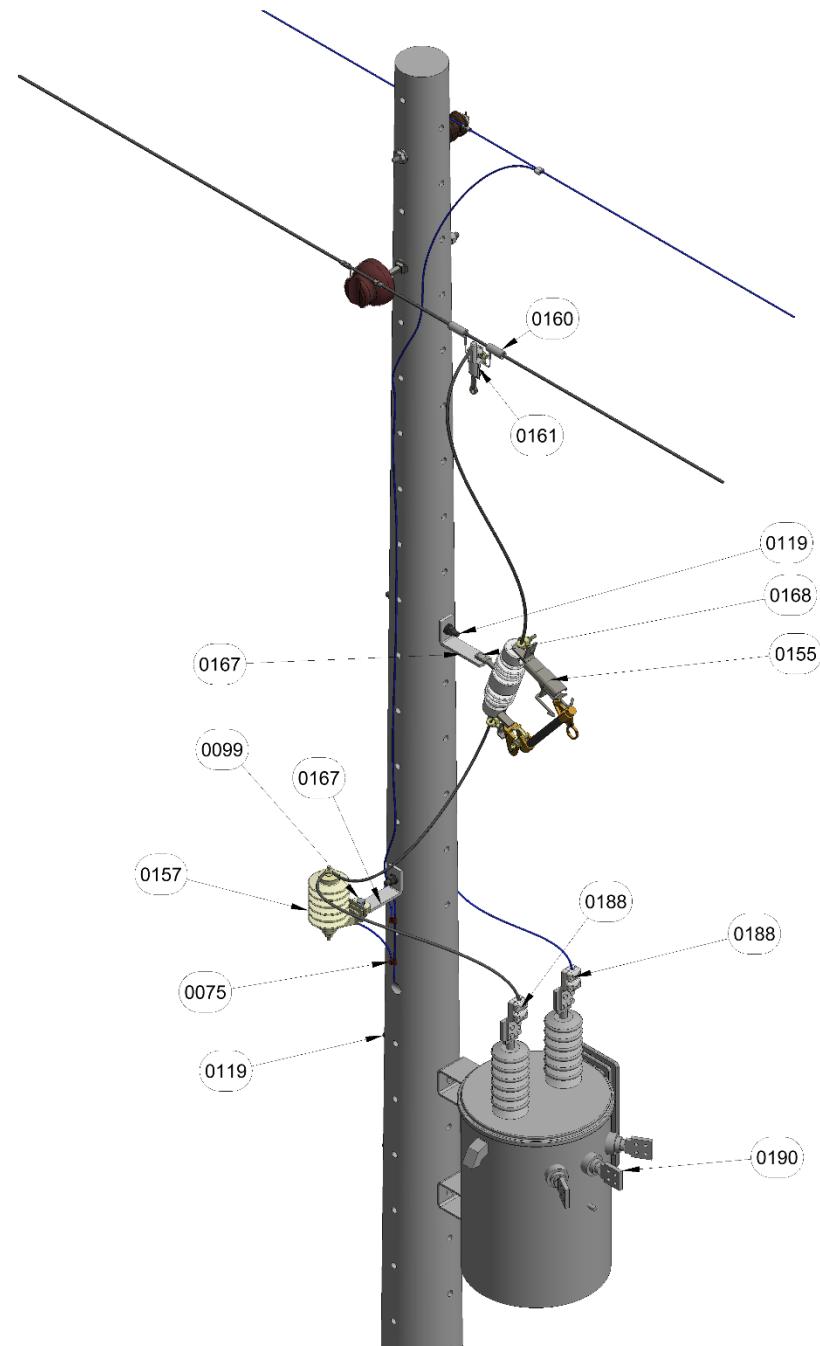


Figura 1. Vista isométrica.

ENERGÍA	NORMA TÉCNICAS	NC - RA3 - 906		REV 0
Grupo•epm®	NC - RA3 - 906. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV EQUIPOS Y TRANSICIÓN. CONFIGURACIÓN EQUIPO CON MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO CONVENCIONAL	ELABORÓ: UNIDAD CET N&E	REVISÓ: UNIDAD CET N&E	
CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS	APROBÓ: GERENCIA CET	FECHA: AAAA/MM/DD		
	ANSI A	ESCALA: N/A	UNIDAD DE MEDIDA: mm	PÁGINA: 3 de 6

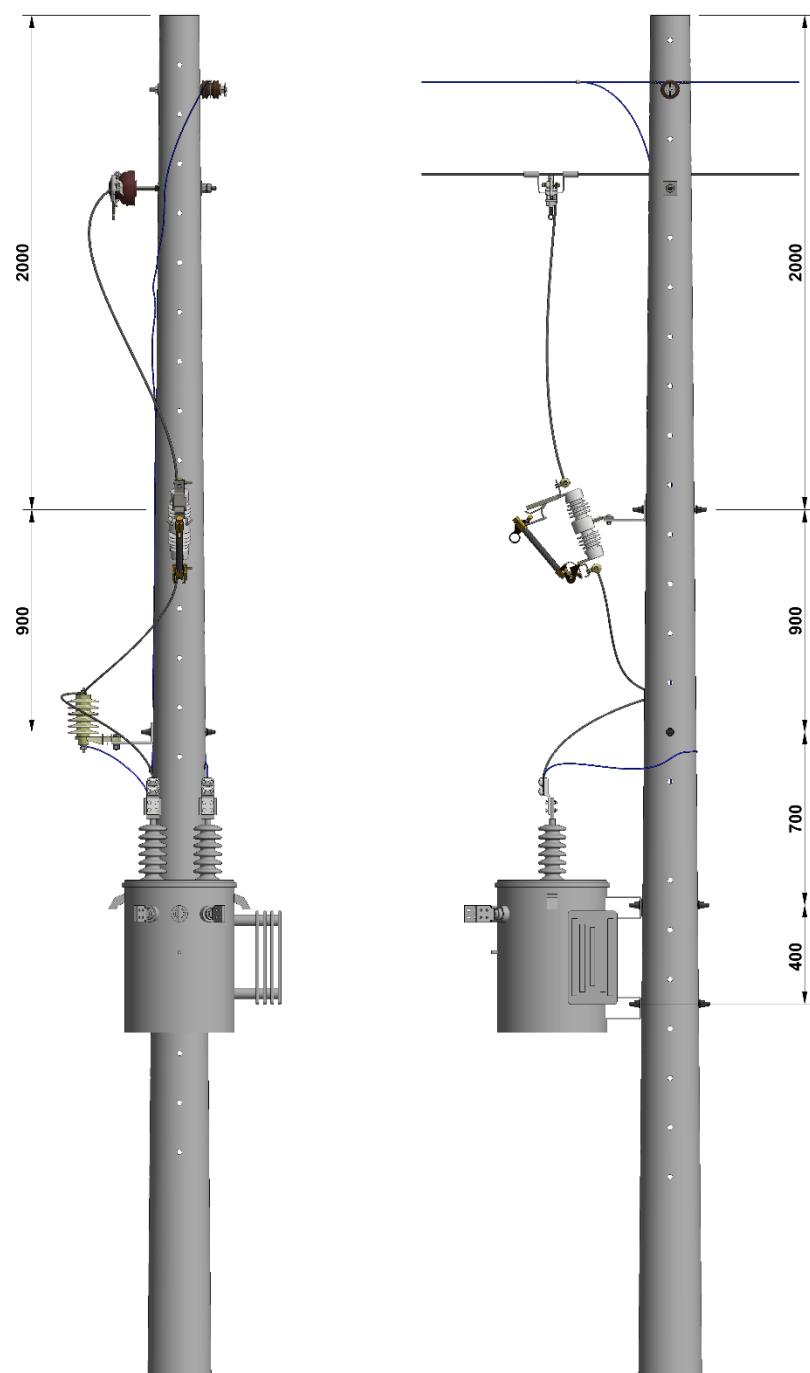
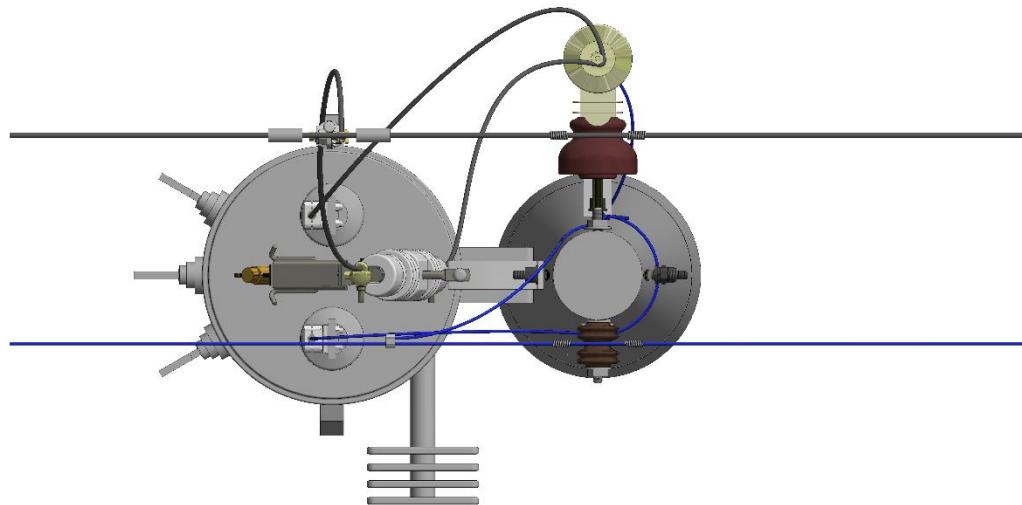


Figura 2. Vista frontal.

ENERGÍA	NORMA TÉCNICAS	NC - RA3 - 906		REV 0
Grupo•epm®	NC - RA3 - 906. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV EQUIPOS Y TRANSICIÓN. CONFIGURACIÓN EQUIPO CON MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO CONVENCIONAL	ELABORÓ: UNIDAD CET N&E	REVISÓ: UNIDAD CET N&E	
CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS	APROBÓ: GERENCIA CET	FECHA: AAAA/MM/DD		
	ANSI A	ESCALA: N/A	UNIDAD DE MEDIDA: mm	PÁGINA: 4 de 6



**Figura 3. Vista en planta.**

## 5 LISTADO DE MATERIALES

**Tabla 1. Listado de materiales**

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA	CÓDIGO JDE	CANTIDAD
0075	Conector compresión tipo c cobre principal 2 AWG derivación 2 AWG	ET-TD-ME03-30	212856	2
0099	Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" x 1 1/2"	ET-TD-ME03-17	211438	1
0119	Tornillo de máquina cabeza hexagonal acero galvanizado 5/8" x 12"	ET-TD-ME03-17	211448	4
0155	Cortacircuito 100 A 15 kV	ET-TD-ME05-06	200981	1
0157	DPS tipo distribución polimérico óxido de zinc 15kV 10kA	ET-TD-ME05-02	210882	1
0160	Estríbo			1
0161	Grapa línea viva			1
0167	Sujetador de cortacircuitos y pararrayos			2
0168	Tornillo carroaje acero 1/2" x 2"		211477	1

ENERGÍA	NORMA TÉCNICAS	NC - RA3 - 906		REV 0
Grupo•epm®	NC - RA3 - 906. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV EQUIPOS Y TRANSICIÓN. CONFIGURACIÓN EQUIPO CON MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO CONVENCIONAL	ELABORÓ: UNIDAD CET N&E	REVISÓ: UNIDAD CET N&E	
		APROBÓ: GERENCIA CET	FECHA: AAAA/MM/DD	
CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS	ANSI A	ESCALA: N/A	UNIDAD DE MEDIDA: mm	PÁGINA: 5 de 6

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	REFERENCIA	CÓDIGO JDE	CANTIDAD
0188	Conector recto conductor de aluminio bluejay ø31,96 mm a platina 100 mm ancho 120 mm largo 10 mm espesor con perforaciones: 4ø14 mm, separadas c-c 40 mm		246126	2
0190	Transformador 1f 10kVA 7620V 240-120V convencional aceite mineral	ET-TD-ME06-01	200181	1

## 6 NOTAS GENERALES

1. Todas las dimensiones están en milímetros.
2. En zonas con alto nivel de contaminación o costera se recomienda utilizar poste en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). ET-TD-ME04-02.
3. En zonas con alto nivel de contaminación o costera se recomienda emplear herrajes de acero inoxidable y estructuras FRP.
4. En caso de que el poste no tenga las perforaciones, se podrá utilizar abrazadera o collarín fabricados según NTC 2663 con carga máxima a tensión de 30 kN y carga máxima cortante de 24 kN.
5. En todos los casos se deberán respetar las distancias mínimas de seguridad en el montaje del transformador tipo convencional.
6. Consultar especificaciones y características técnicas garantizadas de EPM.
7. Los bajantes deberán tener como mínimo los diámetros especificados según la capacidad del transformador tipo convencional. Los factores de ajuste de acuerdo a las notas de las tablas 310-16 a 310-19 de la NTC 2050.
8. Los transformadores tipo convencional se pueden instalar en soporte hasta una capacidad de 75kVA.
9. El buje protector de vida silvestre debe garantizar un buen cierre y no debe dejar partes vivas expuestas.
10. Si el transformador tiene solo un usuario deberá colocarse la percha de retención a la red secundaria.
11. Todos los transformadores de distribución deberán tener protegidos sus bujes secundarios con una cubierta plástica, chaqueta termocontráctil o autofundente para evitar vulnerabilidad al fraude.

ENERGÍA	NORMA TÉCNICAS	NC - RA3 - 906		REV 0
Grupo•epm®	NC - RA3 - 906. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 KV EQUIPOS Y TRANSICIÓN. CONFIGURACIÓN EQUIPO CON MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO CONVENCIONAL	ELABORÓ: UNIDAD CET N&E	REVISÓ: UNIDAD CET N&E	
CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS	ANSI A	APROBÓ: GERENCIA CET	FECHA: AAAA/MM/DD	